



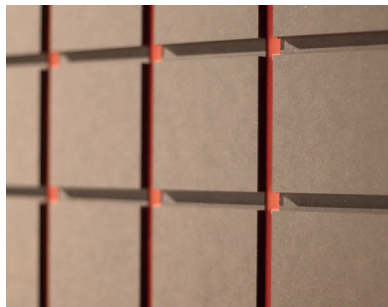

FORESCOLOR ist eine innovative durchgefärbte Holzfaserplatte mit herausragenden mechanischen Eigenschaften.

FORESCOLOR is an innovative coloured throughout wood fibre board with unique physical and mechanical features.

- feuchtigkeitsbeständig / moisture retardant
- größerer innerer Zusammenhalt / higher internal cohesion
- höherer mechanischer Widerstand / higher mechanical strength
- kann dreidimensional u. maschinell verarbeitet werden allows working in three dimensions and is easy to machine
- größere Biegefestigkeit / greater resistance of bending
- leicht zu veredeln / accepts all kind of finish
- werkzeugschonend / tool friendly

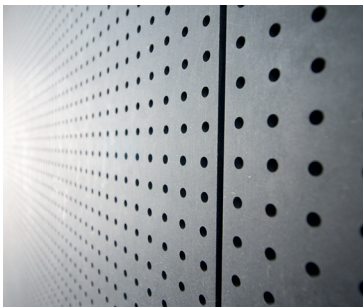

ANWENDUNGEN / APPLICATIONS

Wandverkleidungen • Decken • Böden • Türen
Möbel Designobjekte • Messestände •
Verkaufsräume • Dekorative Paneele • Spielzeug
uvm.


Wall coverings • Ceilings • Flooring • Doors •
Furniture Design objects • Exhibition displays •
Decorative panels Toys, educational toys etc.



Lagerware 2440 x 1830 mm*

Standard Collection


Stärke in mm

	Rot	5	8				19
	Orange	5	8				19
	Gelb	5	8				19
	Grün	5	8				19
	Blau	5	8				19
	Braun	5	8				19
	Hellgrau	5	8		12	16	19
	Grau	5	8		12	16	19
	Schwarz	5	8		12	16	19

*auf Anfrage: 2440 x 1220 mm | 3050 x 1220 mm

Textured Collection (mit Textur)

2440 x 1220 mm - alle Farben

	Fabric			9			
	Ocean			9			
	Classic Wood			9			

Vertrieb in DACH:

Engelhard Gruppe



Inntaler Plattenhandel GmbH
Mobil-Oil-Str. 40
84539 Ampfing
Tel.: (0 86 36) 98 85 - 0
Fax: (0 86 36) 98 85 - 90
www.inntaler-holz-boden.de
info@inntaler-holz-boden.de

www.forescolor.de

**Ihr Ansprechpartner für
FORESCOLOR:**

Michael Machens
m.machens@engelhard.eu
+49 172 635 37 79
www.forescolor.de

VORTEILE / ADVANTAGES



Vollständig durchgefärbt
Coloured from surface to all
the way through



Feuchtigkeitsbeständig
Moisture resistant



Werkzeugschonend und
leicht zu bearbeiten
Tool friendly and easy to
machine



Ungiftig
Non toxic

AUF ANFRAGE / ON REQUEST



Schwer entflammbar (B-s2, d0)
Flame retardant (B-s2, d0)



Formaldehydfrei
No added formaldehyde

KSA
ISO 9001 CERTIFIED

