

Die Alternative ohne PVC und Weichmacher

PURA BACKING verleiht emco Elana einen nachhaltigeren Charakter, da kein PVC oder Weichmacher verwendet wird. Somit erfüllen wir den Wunsch von Projekt- und Inneneinrichtern: Achten Sie auf die Umwelt, seien Sie bis ins kleinste Detail nachhaltig, auch wenn es um Sauberlauf geht. Kein PVC, keine Weichmacher, ein geringer Fußabdruck und zudem einfach anzuwenden!

PVC
FREE
PVC-frei

Ohne Weichmacher

Einfach zu verlegen


ELANA




62.10 schiefer




Griffmuster

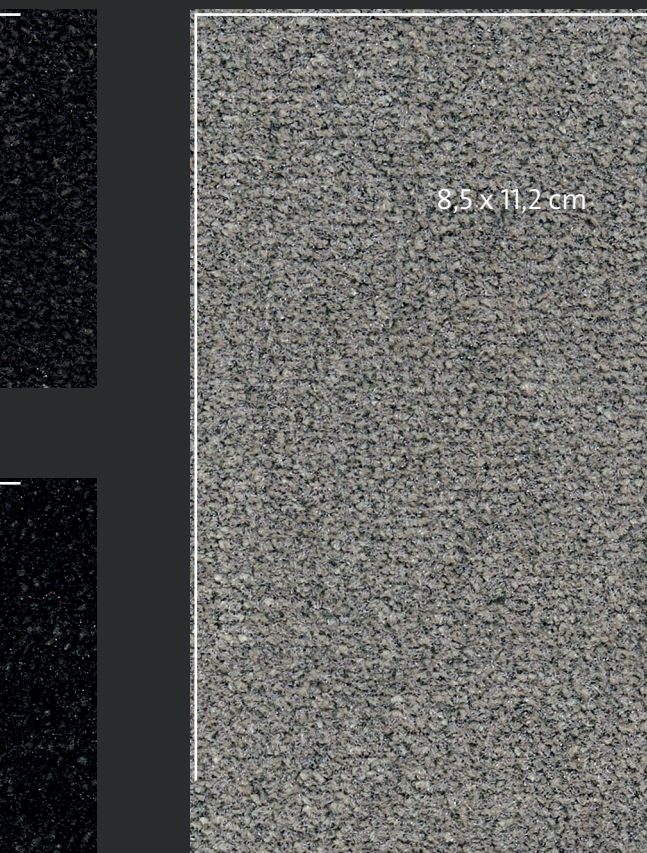


62.01 schwarz

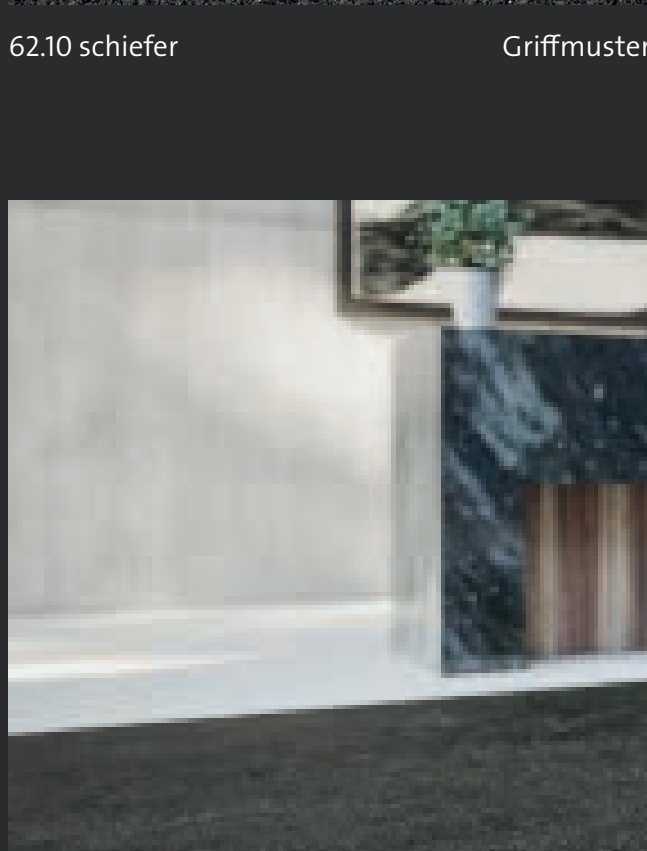

62.02 anthrazit

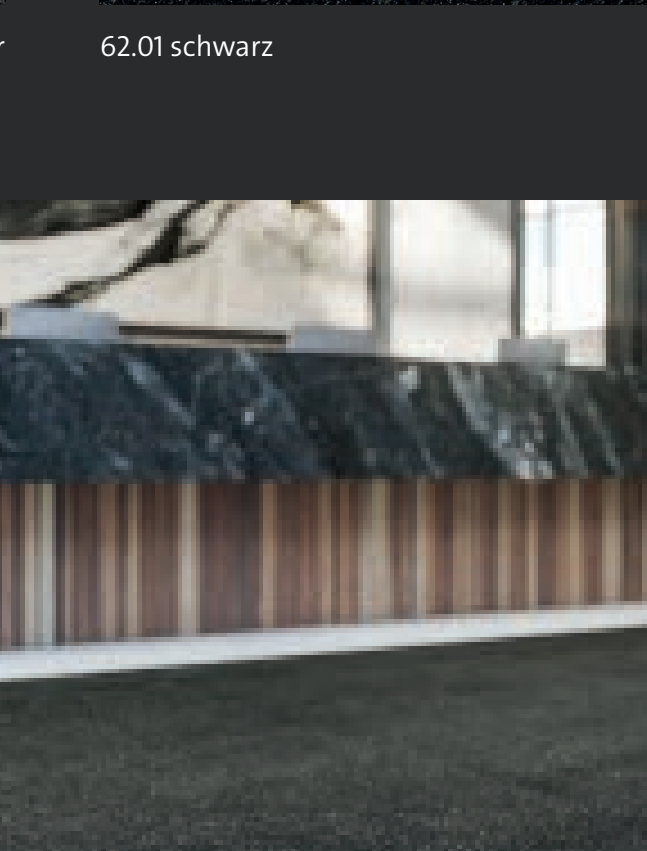





8,5 x 5 cm

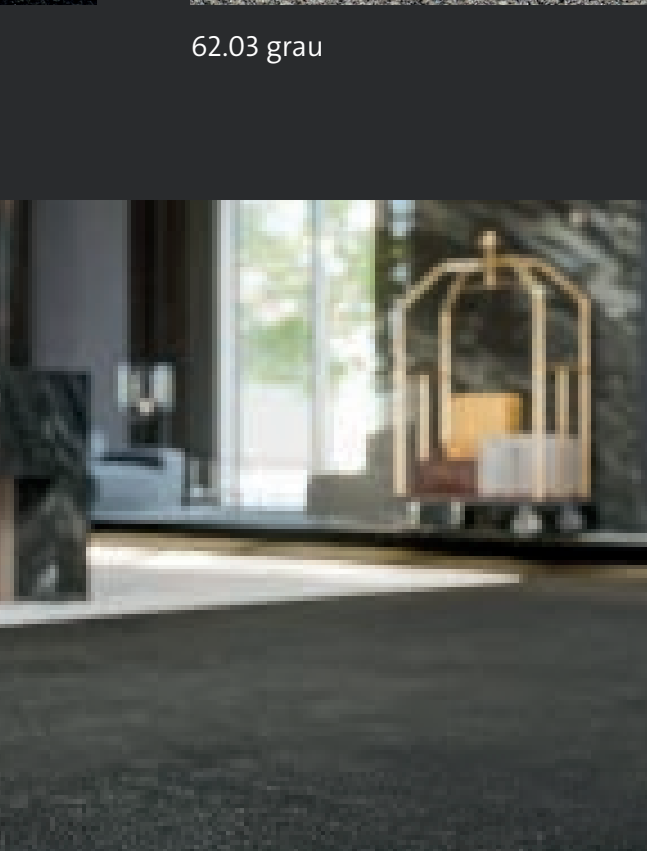


62.03 grau



Technische Daten

	CONFORM	CONFORM SE	SCRATCH2	ELANA	VELLURA	FAVORIT	CARE	CARE SE	LARGOS	INNOVA	MODIVA	MAXIMUS* UNI	OUTDOOR
Herstellungsverfahren ISO 2424	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet	getuftet
Teilung ISO 2424	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"	5/32"	1/10"	1/8"	5/32"
Polymaterial ISO 2424	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (SD/ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (SD)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (SD/ECONYL)	100% Polyamid (SD/ECONYL)	100% Polyamid (ECONYL)	100% Polyamid (6.6)	100% Polyamid (SD)
Trägermaterial ISO 2424	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis	Polyester/vis
Rückenbeschichtung ISO 2424	Schwerbeschichtung	Synthese-Latex	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}	Schwerbeschichtung Bitumen ^{II}
Polygewicht ISO 8543	ca. 1.200 g/m ²	ca. 1.200 g/m ²	ca. 750 g/m ²	ca. 900 g/m ²	ca. 640 g/m ²	ca. 850 g/m ²	ca. 1.000 g/m ²	ca. 1.000 g/m ²	ca. 770 g/m ²	ca. 885 g/m ² ca. 850 g/m ² ^{II}	ca. 1.100 g/m ²	ca. 1.000 g/m ²	ca. 600 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.770 g/m ²	ca. 2.400 g/m ²	ca. 3.550 g/m ² ca. 3.930 g/m ² ^{II}	ca. 3.100 g/m ²	ca. 3.020 g/m ²	ca. 3.430 g/m ²	ca. 3.650 g/m ²	ca. 2.200 g/m ²	ca. 3.520 g/m ²	ca. 3.460 g/m ² ca. 3.930 g/m ² ^{II}	ca. 3.400 g/m ²	ca. 3.410 g/m ²	ca. 3.000 g/m ²
Puthöhe ISO 1166	ca. 6,0 mm	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 6,5 mm	ca. 5,0 mm	ca. 4,0 mm	ca. 4,0 mm	ca. 6,0 mm	ca. 4,0 mm	ca. 5,5 mm	ca. 6,5 mm	ca. 6,5 mm
Gesamthöhe ISO 1165	ca. 9,0 mm	ca. 8,5 mm	ca. 8,0 mm ca. 9,0 mm ^{II}	ca. 8,5 mm	ca. 7,0 mm	ca. 7,0 mm	ca. 7,5 mm	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 7,0 mm	ca. 9,0 mm	ca. 8,0 mm
Noppenzahl ISO 1163	ca. 132.280/m ²	ca. 132.280/m ²	ca. 116.000/m ²	ca. 118.000/m ²	ca. 68.040/m ²	ca. 88.190/m ²	ca. 73.100/m ²	ca. 78.120/m ²	ca. 111.650/m ²	ca. 75.590/m ²	ca. 195.800/m ²	ca. 138.600/m ²	ca. 64.000/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32	33	33	32	33	33	33	33	32	33	32	33
Komfortklasse EN 1307	LC4	LC4	LC3	LC3	LC1	LC3	LC3	LC3	LC2	LC3	LC5	LC4	LC1
Stuhlrollen-eignung EN 985	ja	ja	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Treppeneignung EN 1307	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Farbestabilität gegen künstliches Licht ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 7	≥ 6	≥ 6	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 7	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 7
Reibechtheit trocken & nass ISO 105-A12	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5
Farbestabilität gegen Wasser-Färbänderung ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	—	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	—	≥ 4	≥ 4	≥ 4	—
Elektrische Aufladung ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	—	< 2kV
Chemikalienstand EN 13893	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5
Brandverhalten EN 13501-1	C _s -1	C _s -1	B _s -1	C _s -1	C _s -1	C _s -1	C _s -1	C _s -1	C _s -1	C _s -1 B _s -1 ^{II}	C _s -1	B _s -1	C _s -1
Wasser-aufnahme-fähigkeit TNO W6034	5,6	5,6	4,1	5,0	3,6	4,9	3,1	3,1	4,5	3,9	5,0	6,6	3,8
CE Kennzeichnung EN 14041 (Bahnen und Fliesen) CE													

Mehr über emco Sauberlauf erfahren und Broschüre herunterladen:



emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. (+49) 591 9140 500
bau@emco.de

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter

www.emco-bau.com

Ein Unternehmen der



DE 79070 / 0235 – Technische Änderungen vorbehalten.

^{II} Fliesen

SAUBERLAUF
Komplettprogramm




2030

SAUBERLAUF
Komplettprogramm

Kollektion Nr. 2610

CONFORM

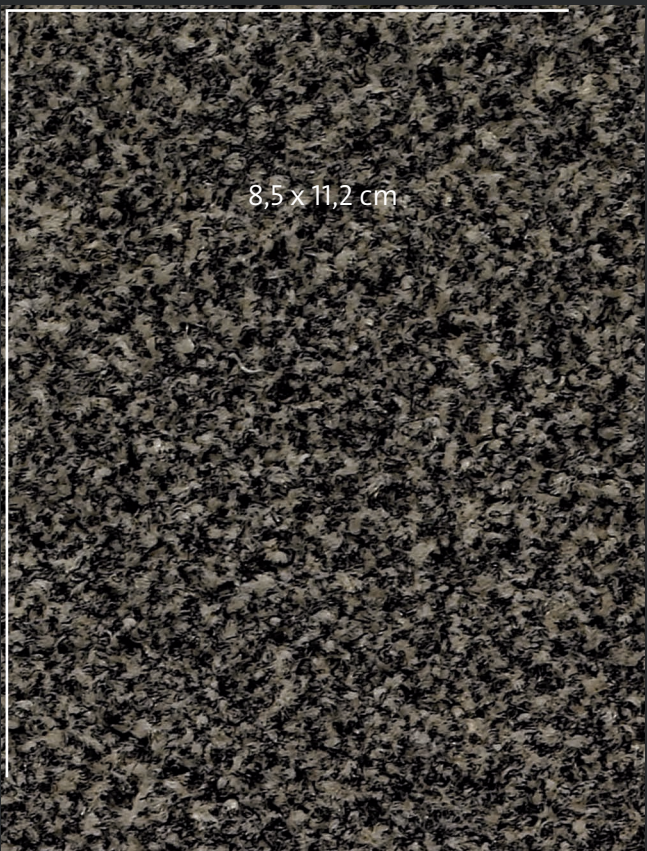

76.02 beige



Griffmuster




76.04 braun



8,5 x 11,2 cm



8,5 x 5 cm

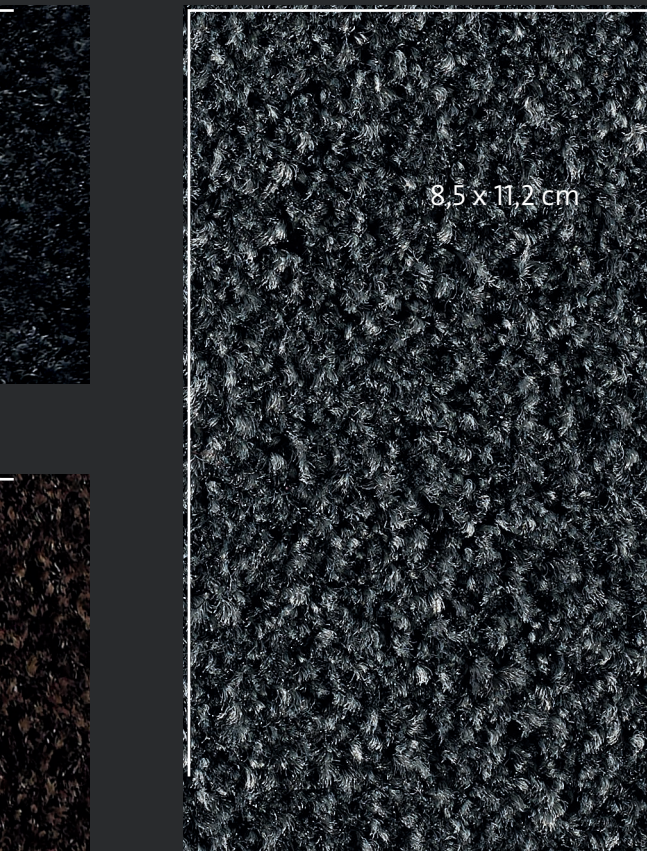

76.10 grau




Griffmuster (SE)

Nachhaltig die Umwelt entlasten


Im ECONYL®-Regenerationsprozess werden Nylonabfälle, wie nicht mehr verwendbare Fischernetze, die zur Entsorgung bestimmt wären, gesammelt und in neues Garn verwandelt.

Hierbei entsteht ein 100 % regeneriertes Garn, das die gleichen Eigenschaften wie Nylon aus neuen Rohstoffen hat, und nachhaltig die Umwelt entlastet.


Positive Energiebilanz durch regenerierte Wertstoffe

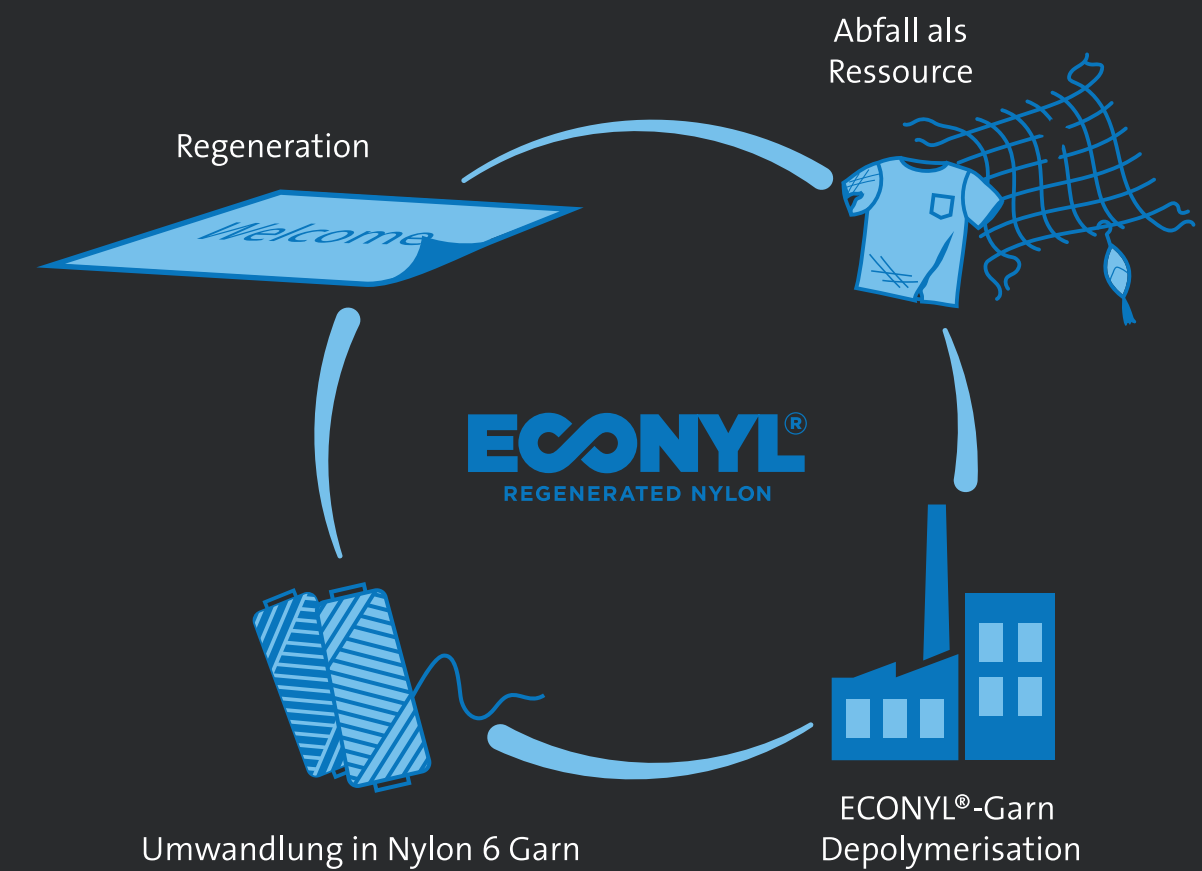


SCRATCH2

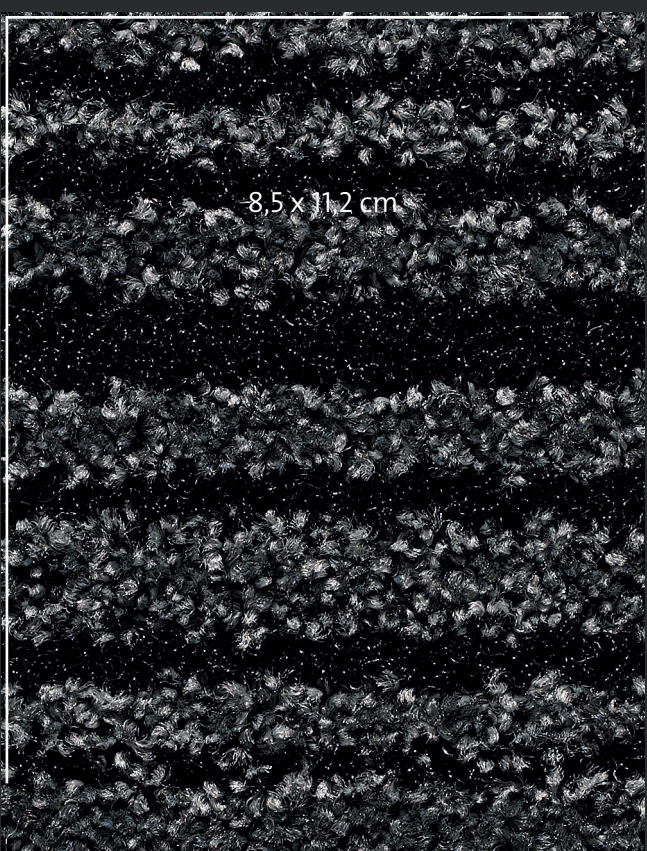

40.13 grau

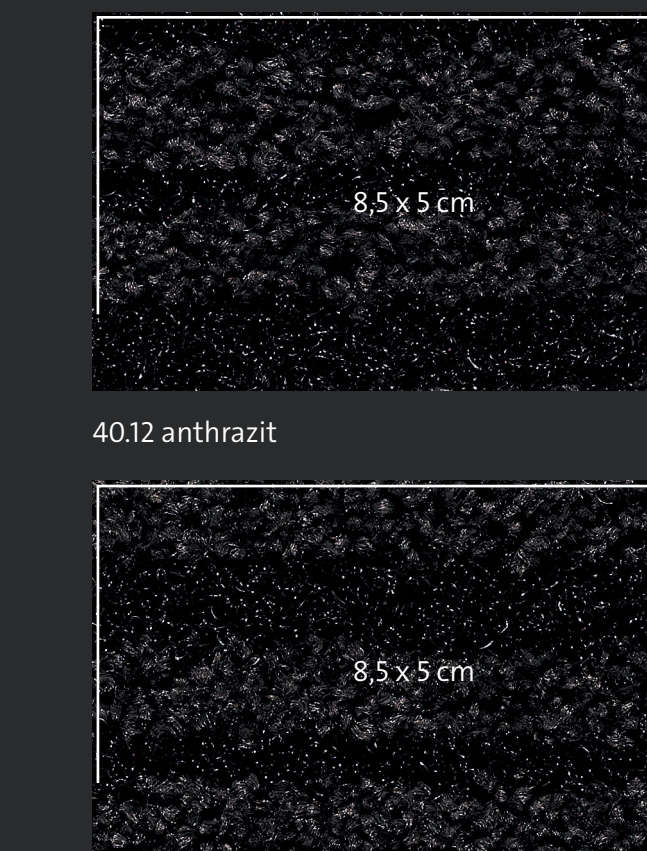


Griffmuster

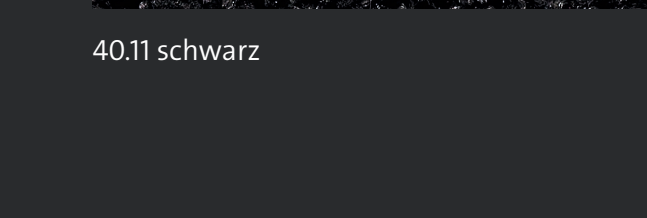


40.11 schwarz



8,5 x 11,2 cm

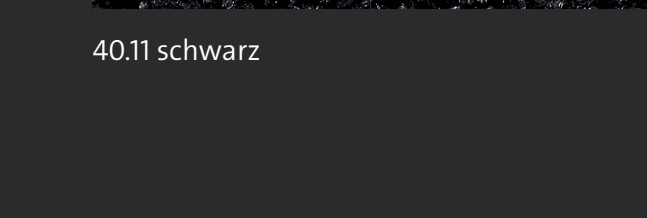

8,5 x 5 cm

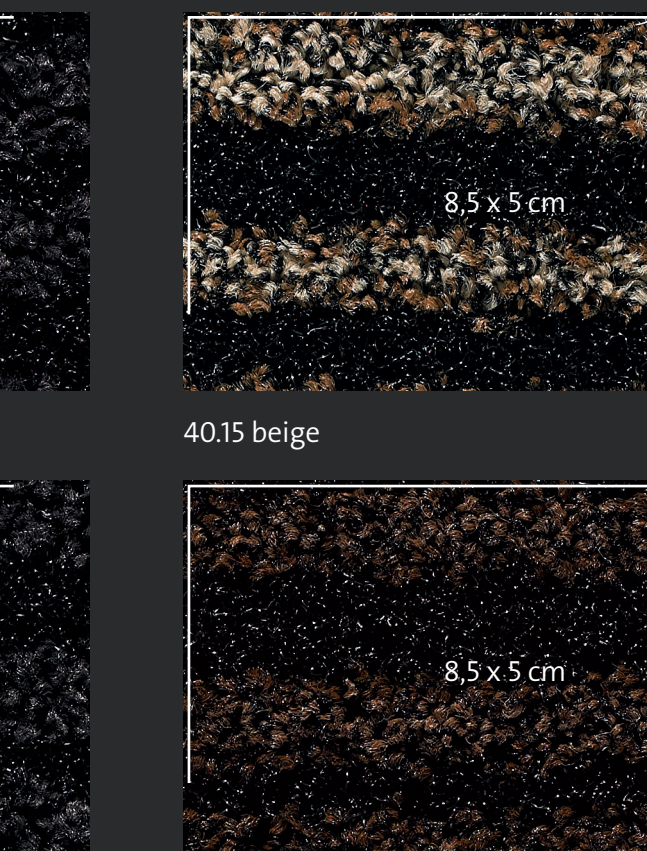

40.15 beige



40.14 braun

VELLURA



Cfl-51

FAVORIT



Cfl-51


KOKOSMATTEN



Efl


ZUBEHÖR

REGULIERMATTE

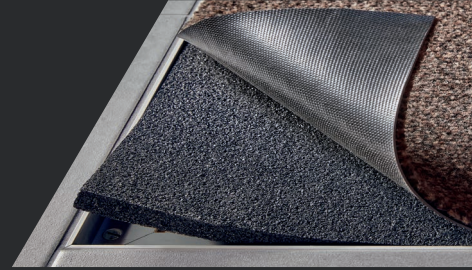


Zum Ausgleich von Vertiefungen in Eingangsbereichen.

KANTENPROFIL

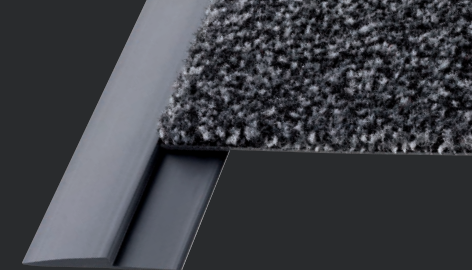

Randprofil zur Konfektionierung der Schnittkanten für Produkte mit PVC-Schwerbeschichtung.

RUTSCHSTOPP

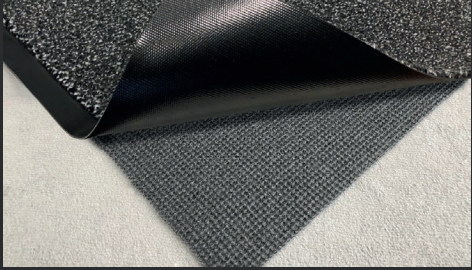


FLOCK: Rutschstopp für Sauberlaufzonen auf textilem Boden.



PRIMA: Rutschstopp für Sauberlaufzonen auf glattem Boden.

Technische Daten siehe Rückseite


CARE

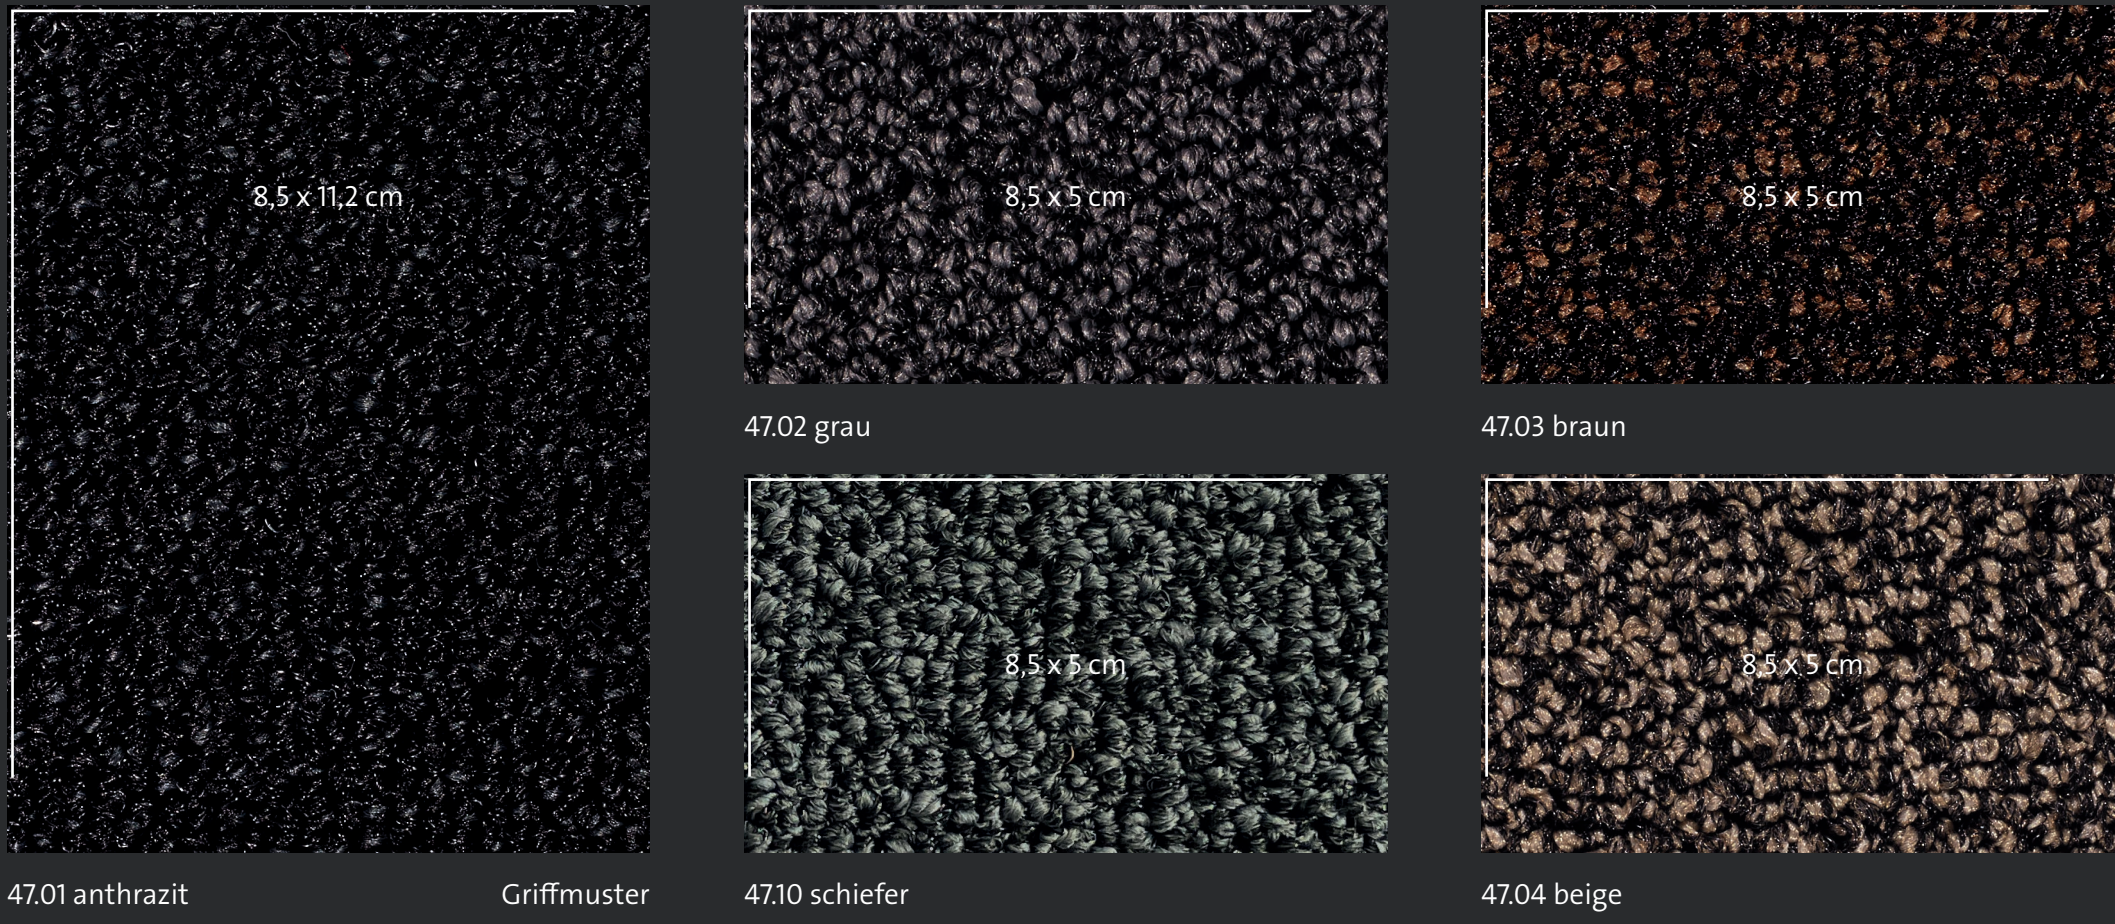

ECONYL®
REGENERATED NYLON

Cfl-51

LARGOS

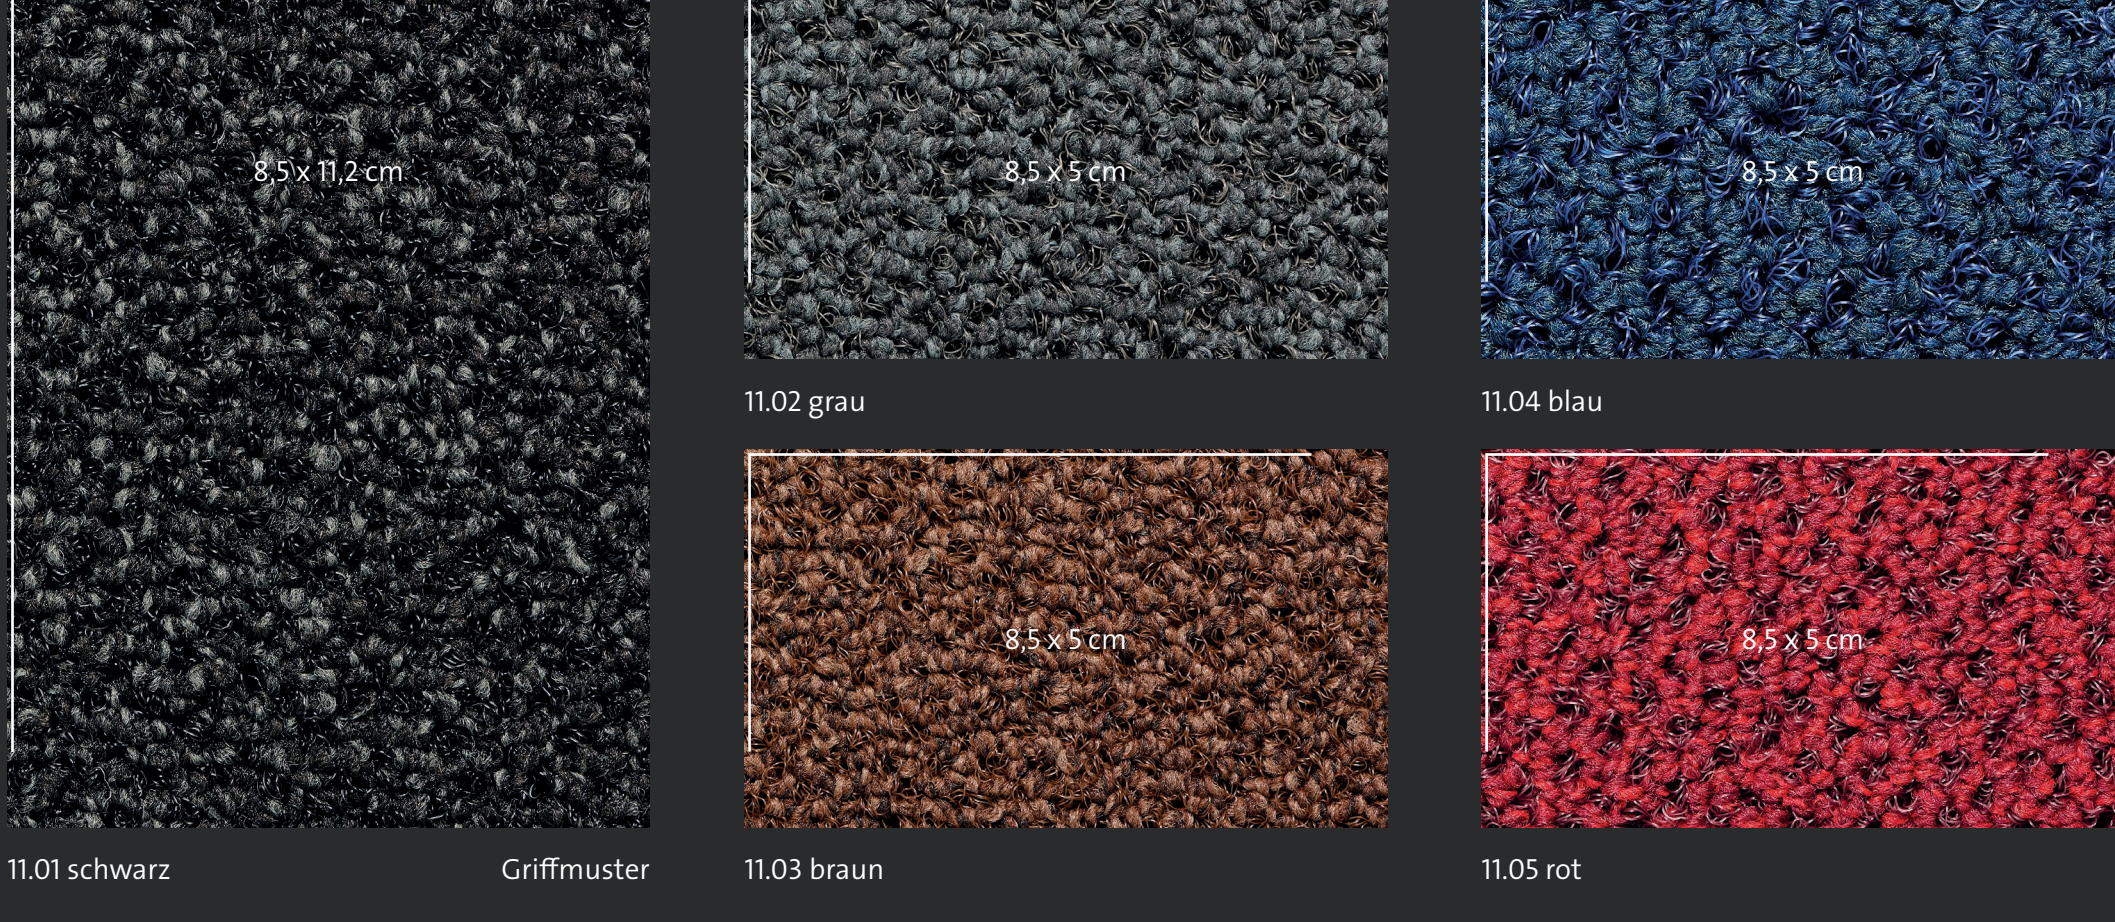

ECONYL®
REGENERATED NYLON

Cfl-51



Technische Daten siehe Rückseite

Lieferformen	
CARE	
Bahnen	ca. 200 cm breit (inkl. Rand)
CARE SE	
Bahnen	ca. 400 cm breit (kein Rand)
CONFORM	
Bahnen	ca. 130 und 200 cm breit (inkl. Rand)
Stufenmatten	ca. 25 x 65 cm mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand
CONFORM SE	
Bahnen	ca. 400 cm breit (kein Rand)
ELANA	
Bahnen	ca. 200 cm breit (inkl. Rand)
FAVORIT	
Bahnen	ca. 90, 130, 200 cm breit
Matten	ca. 40 x 60 cm ca. 60 x 90 cm ca. 90 x 120 cm ca. 90 x 150 cm (inkl. Rand)
INNOVA	
Bahnen	ca. 100, 150, 200 cm breit
Matten	ca. 40 x 60 cm ca. 90 x 150 cm ca. 130 x 200 cm ca. 200 x 300 cm (inkl. Rand)
Fliesen*	ca. 50 x 50 cm mit Bitumen-Beschichtung (kein Rand)
LARGOS	
Bahnen	ca. 130 und 200 cm breit
Matten	ca. 60 x 90 cm ca. 90 x 150 cm ca. 130 x 200 cm (inkl. Rand)
MAXIMUS* UNI / MAXIMUS* DESSIN	
Bahnen	ca. 130 und 200 cm breit (inkl. Rand)
MODIVA	
Bahnen	ca. 130 und 200 cm breit (inkl. Rand)
OUTDOOR	
Bahnen	ca. 100 und 200 cm breit (inkl. Rand)
SCRATCH2	
Bahnen	ca. 200 cm breit (inkl. Rand)
Fliesen*	ca. 50 x 50 cm mit Bitumen-Beschichtung (kein Rand)
VELLURA	
Bahnen	ca. 200 cm breit (inkl. Rand)
KOKOSMATTEN NATUR	
Bahnen	ca. 200 cm breit, 20, 24 und 30 mm dick
Maßmatten	20, 24 und 30 mm dick (kein Rand)
KOKOSMATTEN GRAU, SCHWARZ, BLAU, ROT	
Bahnen	ca. 200 cm breit, 18 mm dick
Maßmatten	18 mm dick (kein Rand)
FLOCK	
Bahnen	ca. 80, 120, 180 cm breit
PRIMA	
Bahnen	ca. 80, 120, 180 cm breit
KANTENPROFIL	
Schwarz	
REGULIERMATTE	
Bahnen	ca. 125 cm breit Maßmatten
KONFEKTIONIERUNG	
Standardbreite	
Sondermaß	

* Verpackungseinheit: 4 m² pro Karton

Preise

Hier können Sie die aktuelle Preisliste herunterladen:



INNOVA


(auch als Fliese verfügbar)




ECONYL®
REGENERATED NYLON

Cfl-51

Bfl-51
Fliesen

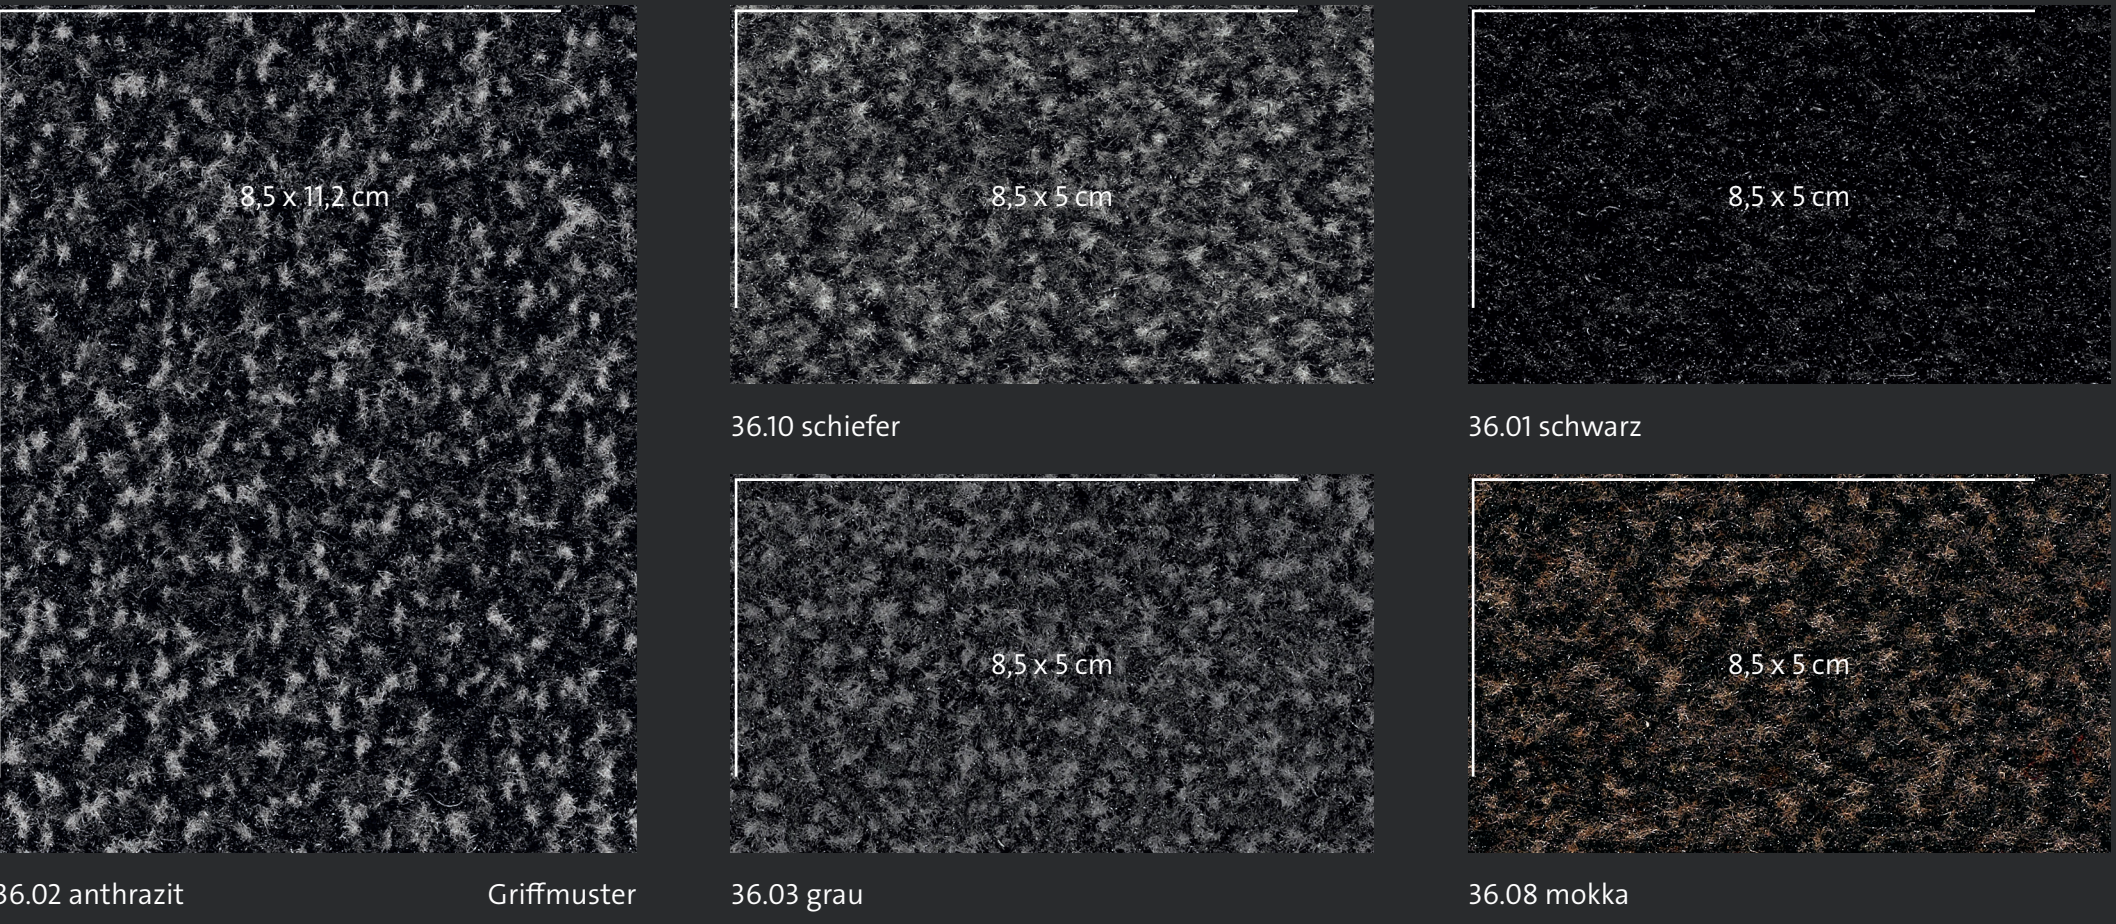

MODIVA

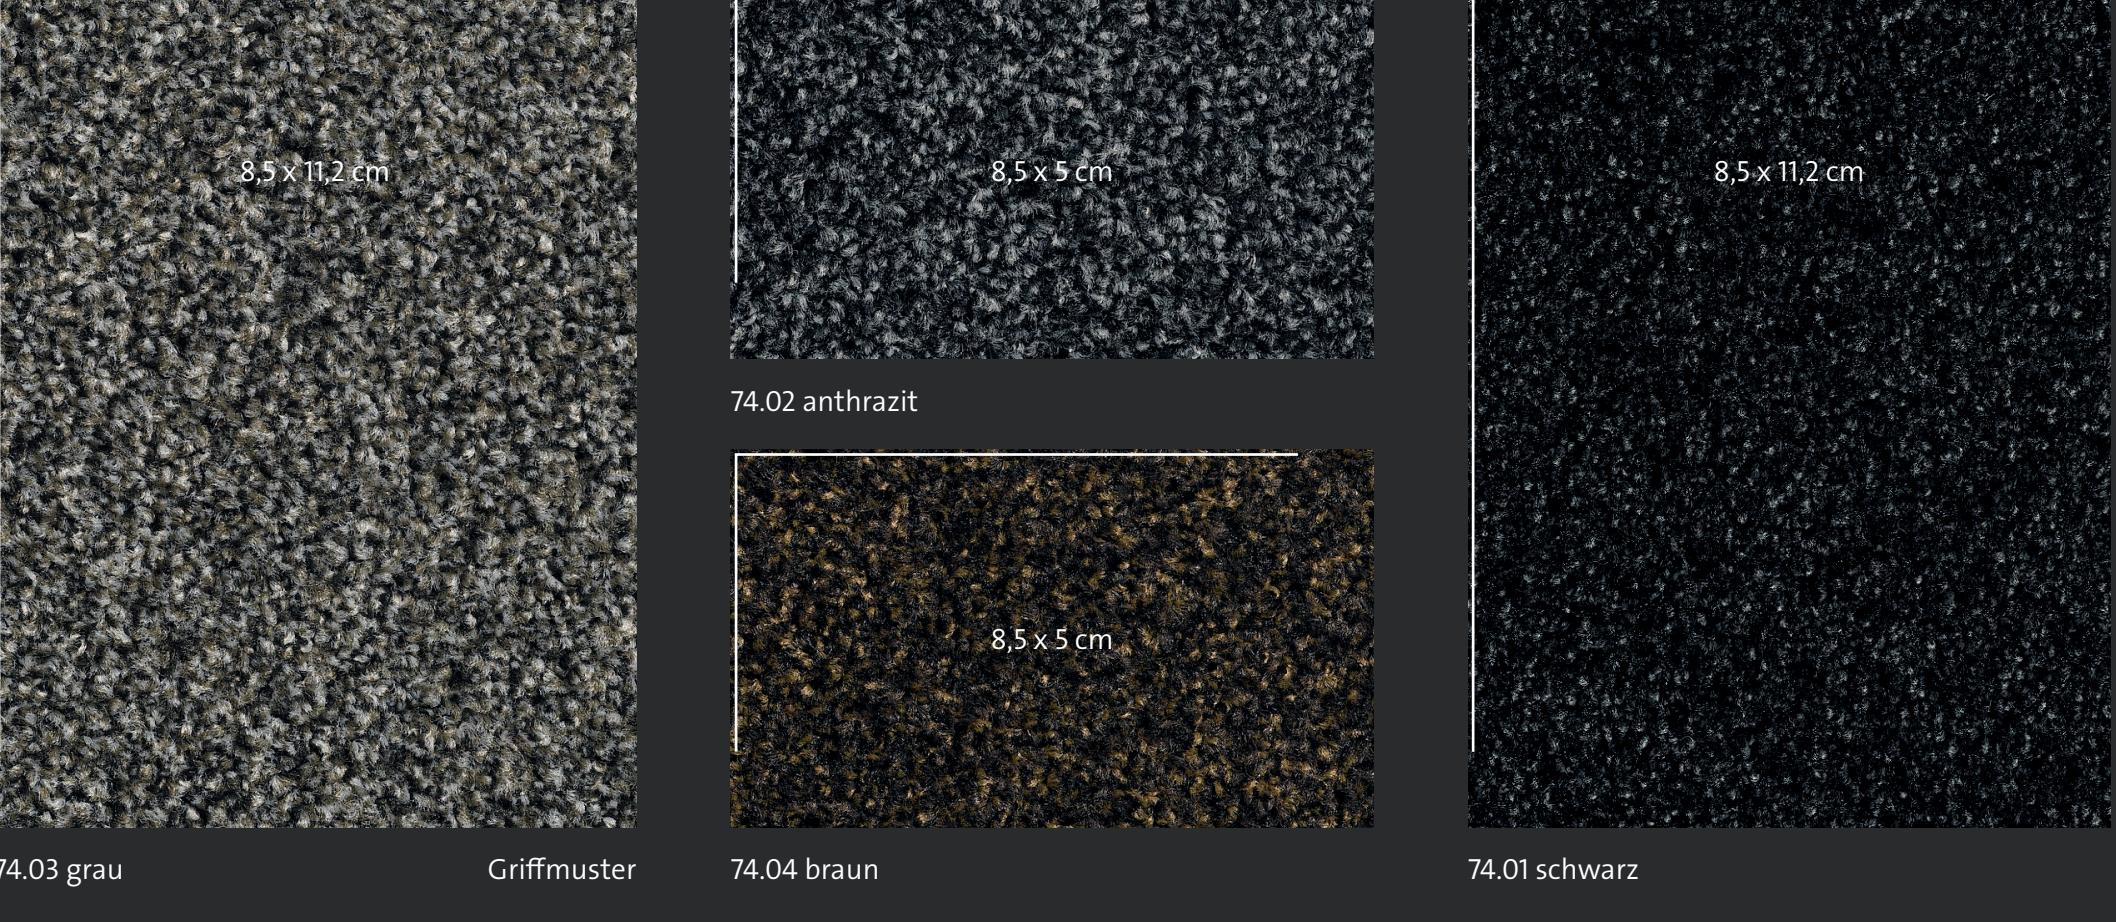

Cfl-51





Technische Daten siehe Rückseite

MAXIMUS®



Bfl-51

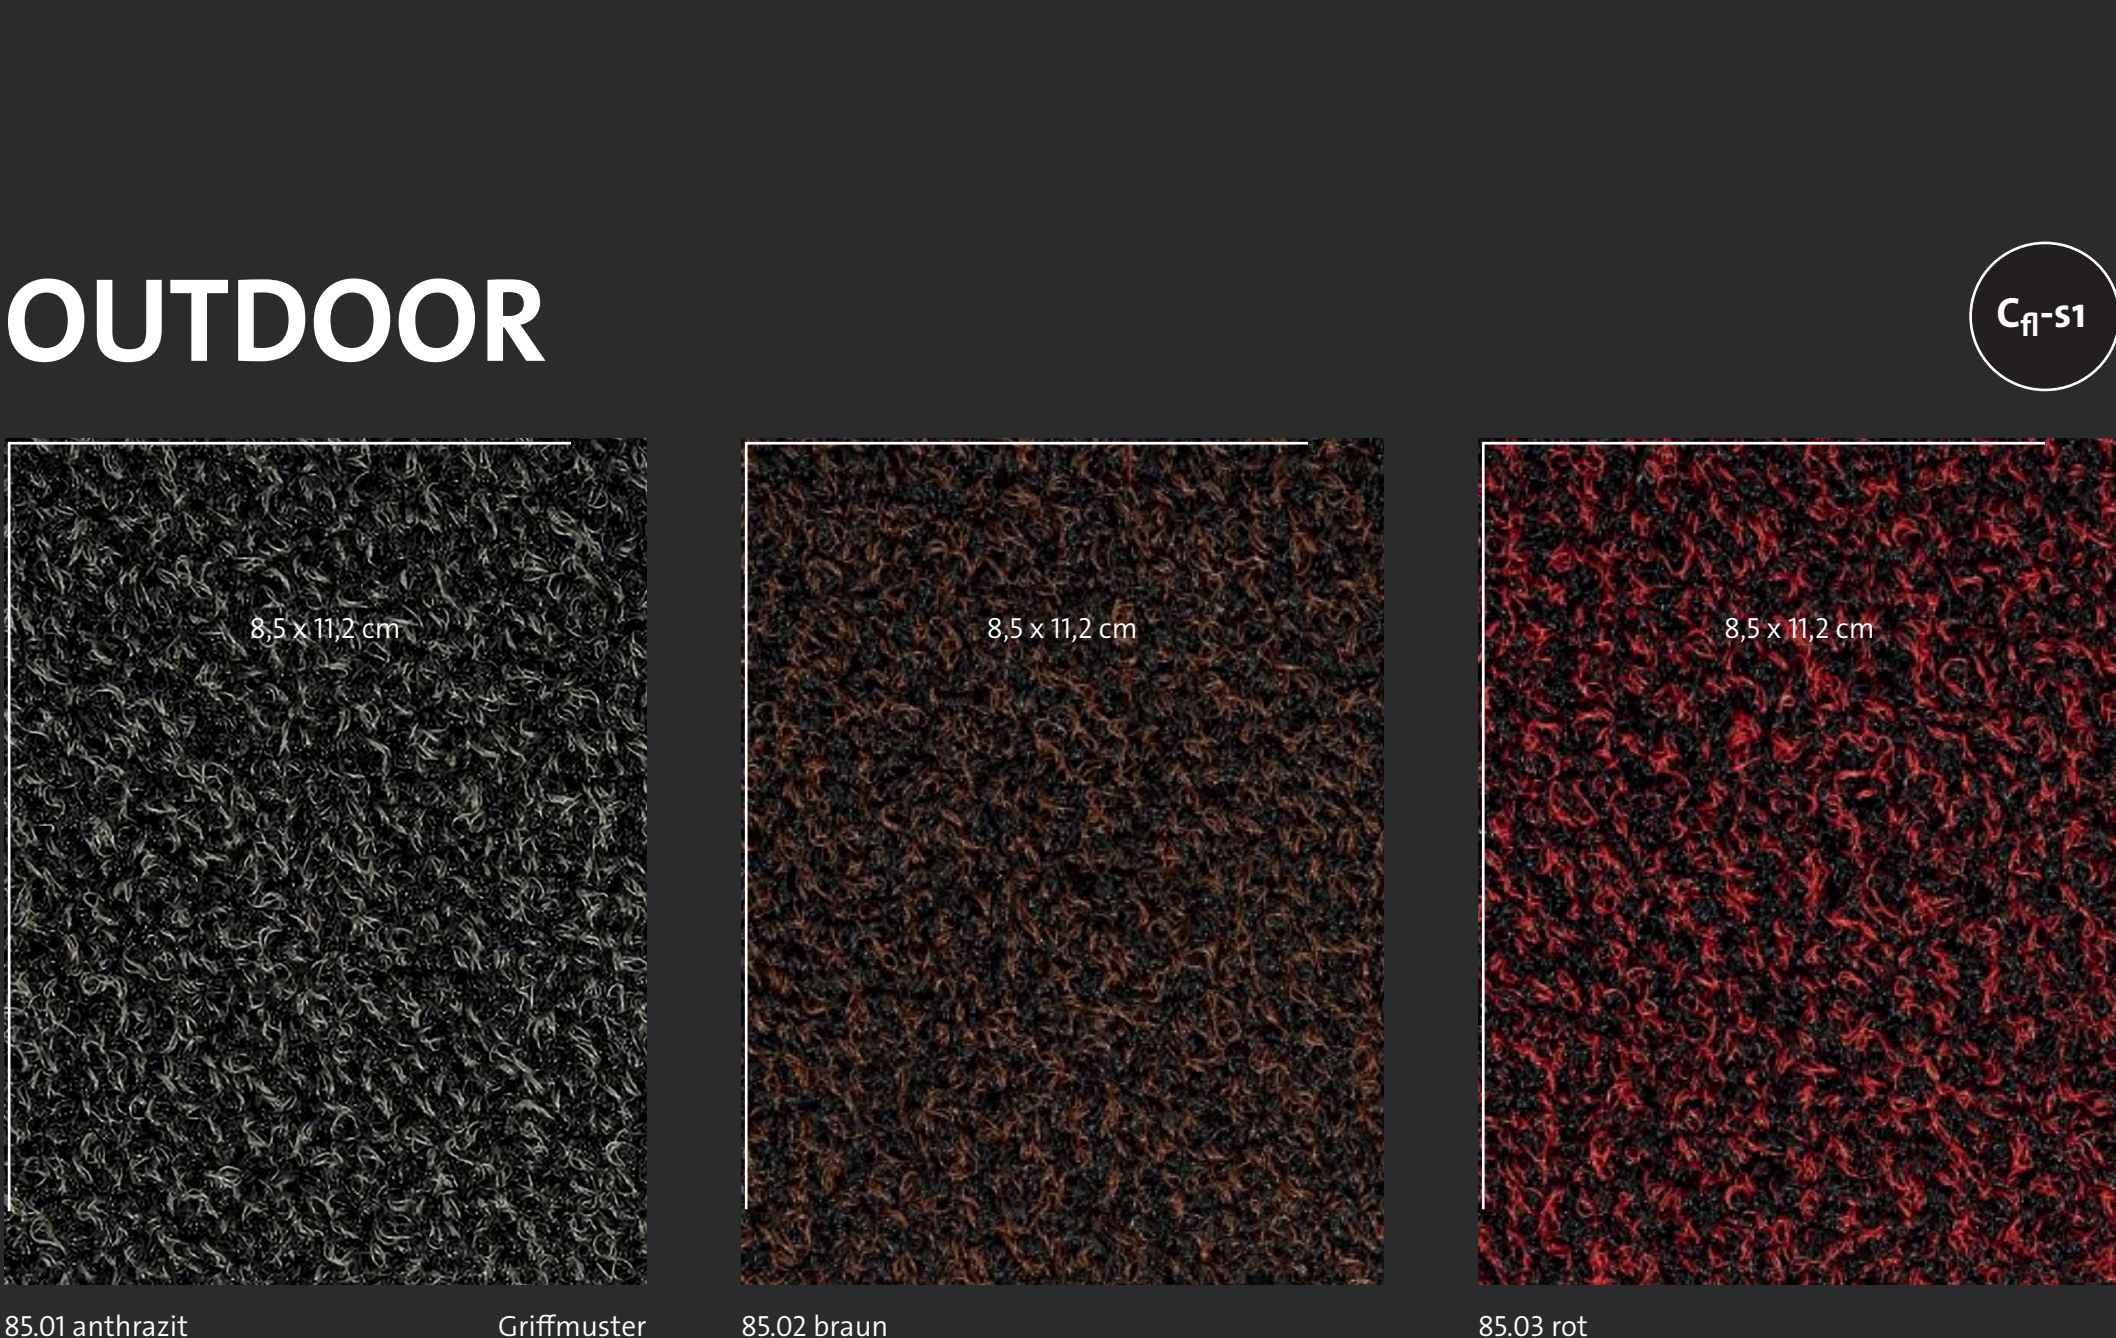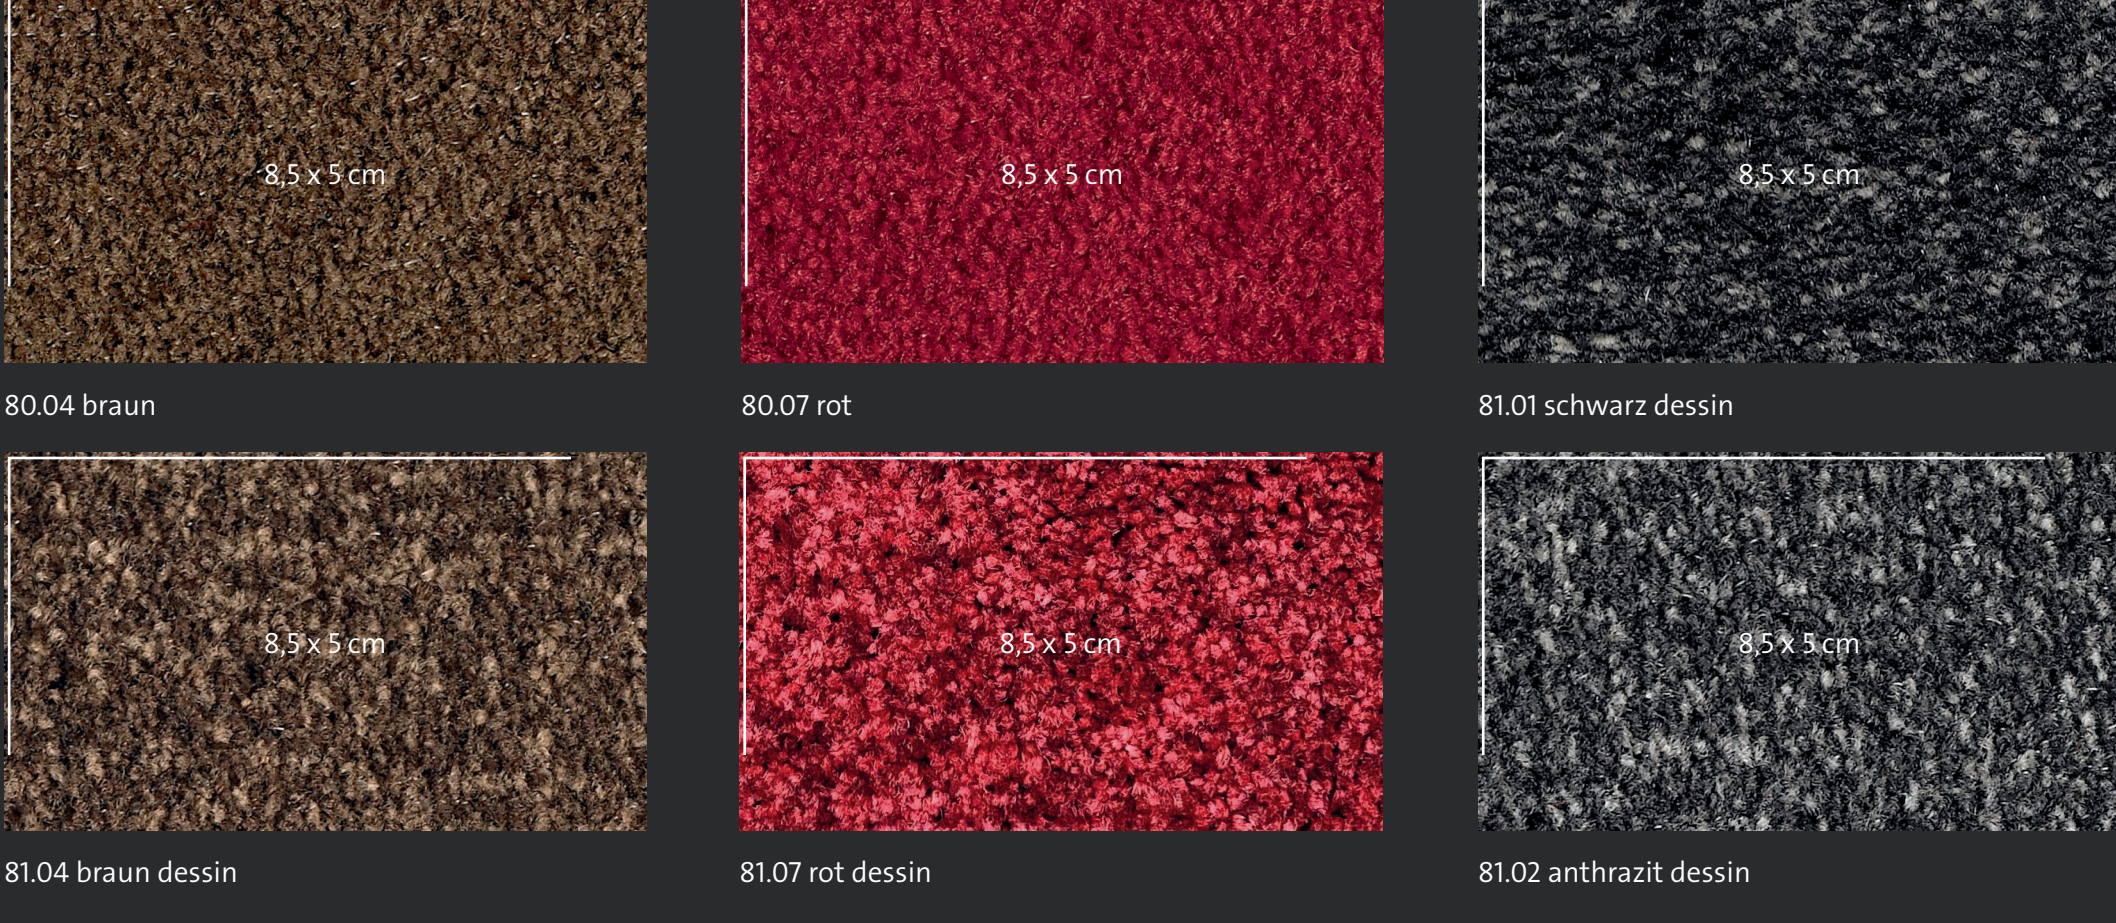

Cfl-51

OUTDOOR

